

# ベースBラス®

軽量セメントモルタルの下塗りを施したパワーラス  
(リブ付き)

45分準耐火構造  
〈胴縁通気工法〉

国土交通大臣認定  
【45分準耐火構造】(胴縁通気工法)

QF045BE-0527	(軸組) 面材なし
QF045BE-0528	(軸組) 面材あり
QF045BE-0544	(種組) 通気層の屋内側に面材有

ベースBラス 貼り + ベースモルタルB  
塗厚合計 15mm以上



**多彩なデザインに対応**  
目地のないシームレスな大壁工法で多彩な仕上げパターンが施工可能。


**防火構造 準耐火構造**  
国土交通大臣認定「防火構造及び準耐火構造45分・1時間」の認定を取得。

**安心の施工要領**  
施工マニュアル及びチェックリスト完備。

**防火構造 準耐火構造**  
窓廻り等以外の継ぎ目をなくすことで長期的なシール充填のメンテナンスを軽減でき、大壁面のジョイントヤセもありません。

**工期の短縮**  
成型済ベースBラスの使用により、モルタルの下塗りが不要となり、工期の短縮が可能。

**優れた耐久性**  
「外壁通気工法」を採用。無機質なモルタルと、高機能仕上げ材との組み合わせにより、高品質で高耐久なモルタル外壁工法です。

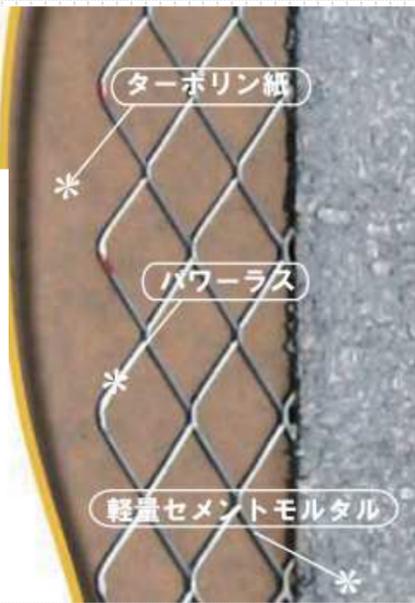

**クラックの軽減**

ベースB大壁工法は、品質管理された工場生産品であるベースBラスを施工するだけで、モルタルの下塗りまで完了。塗り厚不足も解消でき、下塗りの施工管理も容易になります。上塗りベースモルタルBは、ISO9001/JIS認証の工場生産された、良質な軽減モルタルを使用しています。

**クラックの軽減**  
耐アルカリガラスファイバーネット(ジルコネットS)との組み合わせにより、クラックの発生を大幅に軽減。




## 外壁通気工法の特徴

外壁通気工法とは、木造住宅の耐久性を高める。つまり、長持ちさせるためのとっても大事な仕組みです。それは、木造住宅に使われている肝心の木材の性質に理由があります。木材は、乾燥しているほど強度も強く、また、腐ることもなくも何十年と長持ちしますが、一旦木材が湿ってくると、強度も低くなり、同時に腐り始め、寿命も短くなります。つまり、木材が常に乾燥しているかどうか、木材の強度と寿命を決めていますから、外壁通気工法は、木造住宅を長持ちさせる大事な要素なのです。

**特長**  
セメント、スサ、軽量骨材、特殊樹脂等を絶妙にブレンドして、厚塗り、下地用モルタルとして開発した特殊軽量既調合モルタルです。

- 1. ひび割れ減少**  
収縮が小さく亀裂の発生が少ない。
- 2. 薄塗りに厚塗りにまで**  
特殊軽量骨材を使用しており、追っかけ塗りで厚塗りが可能になり工期の短縮になります。
- 3. 平滑な塗面**  
刷毛引きもでき、塗装の下地、吹付けの下地としても最高です。
- 4. 優れた性能**  
壁材に必要な付着、曲げ、圧縮強度を完全に確保しております。
- 5. 作業性良好**  
塗りやすく、こぼれも少なく現場を汚しません。
- 6. 既調合材料**  
水練りだけで使用でき現場の能率がアップします。

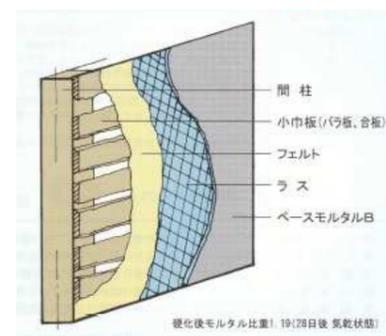

●ベースモルタルB認定仕様●

●外装材	・軽量モルタル塗厚: 15mm以上(下塗・上塗の合計) ・ラス網入り700g/㎡の防水紙付鉄鋼防錆処理品 ・密度: 1.1(±0.1)g/cm <sup>3</sup> 以上 ・耐アルカリ性ガラスファイバーネットの伏せ込み厚さ: 0.3mm以上、質量: 130g/㎡以上 ・メッシュ間隔: 4×4~10×10mm
●網目寸法	・35×20mm以下 網目は重ね代を縦横とも30mm以上
●ターポリン紙	・単位面積質量: 150g/㎡以下 網目は重ね代を縦・横に100mm以上
●鉄鋼固定用	・工業用ステーブル (JIS A 5556) ・ステンレス鋼線 (JIS G 4309) ・鉄線 (JIS G 3532) 防錆処理品 ・寸法: 内巾7mm以上、足の長さ22mm以上 ・留付間隔: 縦150mm以下、横500mm以下

プレミックスの開発メーカー 株式会社 豊運

本社・営業本部 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133  
東日本営業部 〒963-8116 福島県石川郡平田村大字西山字水尾111-3 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004  
大阪営業部 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133  
岡山営業部 〒709-4321 岡山県勝田郡勝央町太平台21番地 TEL 0868-38-4001 FAX 0868-38-7022  
京都営業課 〒622-0332 京都府船井郡京丹波町賀美広野二ノ切31 TEL 0771-86-0711 FAX 0771-86-0811

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>



# ■ ジョリパットアルファ JP-100シリーズ



## 豊富な表情を持つスタンダードタイプ

内装・外装を問わず使用でき、色やパターンを自由に選べます。



### 施工方法



パターンは81種類から選んでいただけます  
下記サンプル画像は一部です



### 機能



ホルムアルデヒド対応

ホルムアルデヒド放散に関し、使用制限を受けない「F☆☆☆☆」に対応しています。



JIS対応

JIS A 6909 内外装薄塗材 Eに適合しています。



耐候性

退色の非常に少ない顔料を使用。色褪せが極めて少なく、いつまでも仕上がり之美しさを保ちます。



柔軟性

柔軟性(硬く、柔らかい性質)があり、この相反する2つの性質が優れた耐久性を生み出します。



防藻・防カビ性

防藻・防カビ作用により、繁殖を長期に渡って防ぎます。  
〈ご注意〉藻やカビの発生を抑制する効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。




汚れに強い

膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。  
〈ご注意〉汚れ抑止の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。



耐候性

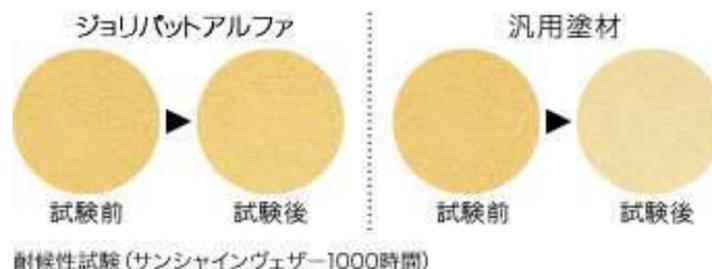


防藻・防カビ性

### 汚染性比較雨ずじ試験



(例)ジョリパットアルファ 汎用塗材

### 汚れ抑止のしくみ

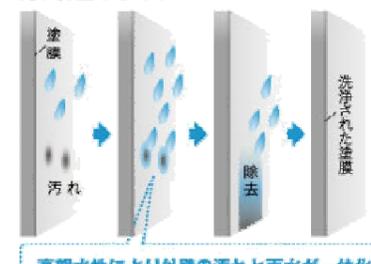

高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化




柔軟性



防藻・防カビ性

### (例)ジョリパットアルファ




※1 自社試験方法。 ※2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。



カラーは184色から選んでいただけます


### COLORCUBE

カラーキューブ  
6×6マスのカラーエリアと6段階のカラーレベルから、「カラーキューブ」は形成されています。人気のホワイト系と高彩度色を追加して、選べる色の幅が広がりました。カラーレベルごとに色が連動しています。




### COLOR AREA (カラーエリア)

6×6マスのCOLOR AREAの中に、イメージで選べるように、縦横2方向の軸を設定しています。  
横軸 Warm-Natural-Coolのイメージ軸  
縦軸 Clear+Grayishのイメージ軸



### COLOR LEVEL (カラーレベル)

PaleからStrongまでのトーンをベースに、6段階のカラーレベルで分類されています。カラーレベルごとに色が連動しています。



NEW High Chroma (高彩度)  
従来のカラーレベルNO.1~5に加え、鮮やかでくすみ少ない高彩度なカラーレベルHigh Chroma (高彩度)を追加しました。

# サッシ商品ご紹介

プランNo. TP200910007094

お願い  
できるかぎりイメージに添ったプランに仕上げておりますが、写真の関係上、実際のものとは多少異なる場合がございます。  
実際の商品色はカラーサンプルもしくはお近くのショールームにてご確認ください。

## シャッターサッシ

イタリヤ/手動



## 単体サッシ



## 勝手口

採風勝手口ドア



井桁格子 A型

採風勝手口ドア



ヒシクロス格子 C型

## 装飾窓

上げ下げ窓SH



ガラスルーバー窓



縦すべり出し窓



## 面格子付サッシ

井桁面格子付サッシ



ヒシクロス面格子付サッシ



勝手口引戸



井桁格子 A型

ガゼリアNエア・スライド




ヒシクロス格子 C型

## 安心・安全


確実にロックをかけて侵入口を遮断する  
クレセント「空かけ防止機構」

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているため、確実にロックがかかります。

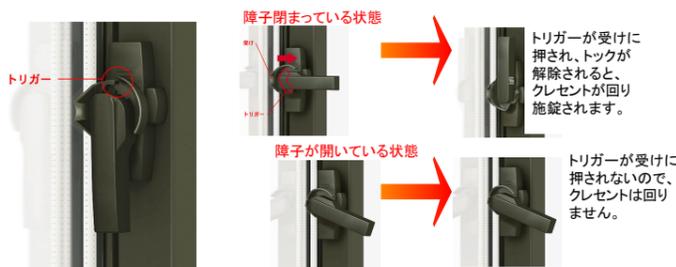

簡単に侵入させない・侵入しにくいと思わせる  
2ロック

デュオSGでは、2ロックを標準装備しています。  
(一部品種を除く)これにより、侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。

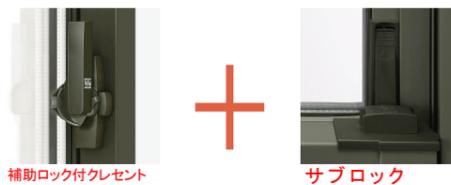

## カラーバリエーション

■ナチュラルシルバー



■シャイニンググレー



■オータムブラウン



■ブラック



■ホワイト



# 玄関ドアプラン

いちばんモダンな、オールドデザイン。

玄関ドア CZ玄関ドア 片開き

TP201005003311 お願い  
できるかぎりイメージに添ったプランに仕上げますが、写真の関係上、実際のものとは多少異なる  
場合がございます。実際の商品色はカラーサンプルもしくはお近くのショールームにてご確認ください。


## CZ DOOR



※イメージ写真です。

### 特長

#### カギがかかっているか確認できるセキュリティサムターン

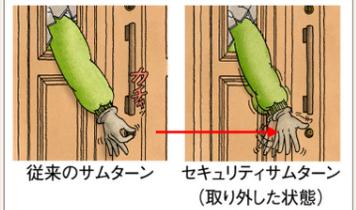

セキュリティサムターンはボタンを押すだけでサムターンを取り外せるので、外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて手を入れられてもサムターンがないのであけられる心配がありません。

- ガラス破り対策
- 無締まり対策
- 錠破り対策

#### 破られにくい2ロックで、ピッキング対策も万全



カギを差し込む挿入部は「すり鉢形状」で、ほのかに発光する蓄光樹脂を採用、シャッター付きで砂やホコリからシリンダーを保護します。

2ロックを標準装備。左右どちらから差し込んでも開けられる、リバーシブル仕様のW(ウェーブ)キー。縦向きのカギ穴で、砂やホコリによるトラブル防止に有効です。

#### CAZAS(カザス)システム標準搭載



荷物が多い時での安心、カギを出し入れする手間も省ける、お子さまやお年寄りにもやさしいキースタイルです。

エクリュアイボリー	31型	32型	33型	[Decorative graphic]		
アンティークオーク	31型	32型	33型	34型	35型	
ハンドダウンチェリー	31型	32型	33型	34型	35型	
アイリッシュパイン	31型	32型	33型	34型	35型	