

COLOR BEST QUAD (クアッド・シリーズ)

コロニアルクアッド



どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。



一般名称		
平形屋根用スレート⑦5.2 (一文字)		
不燃材料認定番号		
NM-9567		
屋根30分耐火構造		
FP030RF-9082 (硬質木片セメント板18mm以上)		
適用地域		
一般地域	積雪地域	多雪地域
○	○	×

カラーバリエーション

W=東日本 G=西日本




■ CC221G(W) コナツ・ブラウン




■ CC241G(W) ウォルナット・ブラウン




■ CC262G(W) ネオ・ブラック

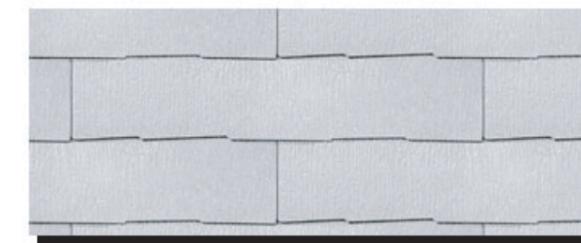

■ CC225G(W) シルバー・ホワイト

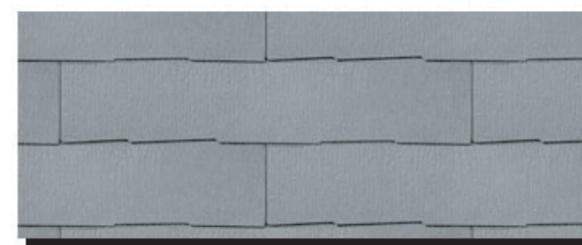


■ CC235G(W) アイス・シルバー

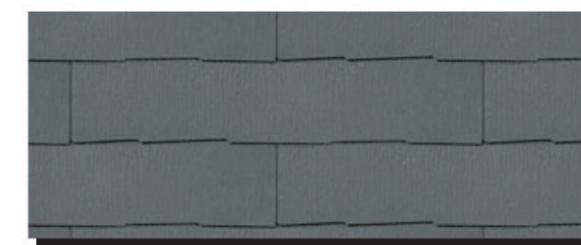

■ CC275G(W) パール・クレイ



■ CC247G(W) アイリッシュ・グリーン

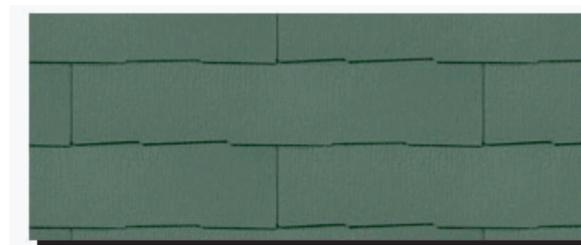


■ CC277G(W) ウェザード・グリーン

日本の屋根材に求められる9つの性能。KMEW屋根材はすべてに「YES」。

- 耐震性**
ズレない、落ちない、つぶれない。
阪神淡路大震災において、被害を受けた「在来構法」の木造建築における屋根材の被害調査の結果、きわめて高い無傷率が確認されました。
- 耐候性**
紫外線による色あせからまもる。
屋根表面の色あせの原因となる紫外線。KMEW屋根材では2つの耐候性グレードをご用意しています。
- 耐風性**
台風などの強い風にもしっかり耐える。
たとえば1998年の台風7号。近畿一円で甚大な被害をもたらしたこの台風でも、飛散などの被害発生率は6.5%。粘土瓦の約1/3以下の発生率です。
- 防水性**
大雨による漏水を防ぐ。
大雨でも安心の雨水浸入防水設計。屋根材で一次防水、下葺材で二次防水もしています。風速30m/s・排水量240mm/hrの防水試験でも、屋根材裏面への漏水が非常に少ないという高い防水性能を発揮します。
- 遮音性**
日常生活の「騒音」を最小限に。
現代の日本の生活の中では、「騒音」は避けて通れない問題。KMEW屋根材は薄く軽い屋根でありながら、粘土瓦とは同等の遮音性能です。
- 断熱性**
暑い夏も寒い冬も、快適に。
断熱性は、屋根からの熱損失を最小限に抑え、太陽の放射熱に対しては建物を保護する重要な性能です。KMEW屋根材は粘土瓦と同等の断熱性を有します。
- 防火性**
万が一の火災にも、燃えにくい。
平成17年度の建物火災の発生件数は33,061件。焼損棟数は46,158棟にのぼります。KMEW屋根材は、万が一の火災にも燃えにくい、不燃材料認定の屋根材です。
- 耐久性**
乾燥・湿潤、温度変化に耐える。
高密度で均一な構造をもつKMEW屋根材。施工後35年経過した屋根材の調査でも、安定した性能が証明されています。
- 耐衝撃性**
衝撃による破損を抑える。
KMEW屋根材は繊維補強されているため、優れた耐衝撃性を発揮します。また、重なり部分が多いため、施工後の耐衝撃性能はもっとも高くなります。

日本特有の風土に求められる、数々の特性。COLOR BEST なら、そのすべてを満たします。

形状図

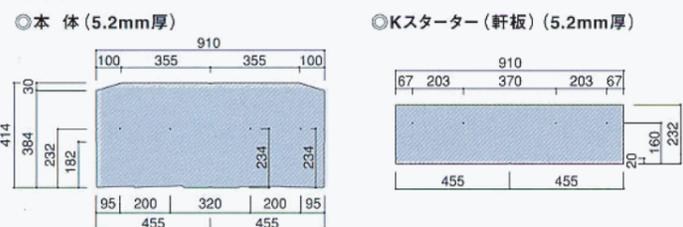

仕様

働き寸法	910mm×182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3m ² 当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3m ² 当たりの重量	約68kg
対応勾配	3寸以上
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚 (13.6坪分)

※パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ990mm

玄関ドアプラン


TP201005003311

お願い
できるかぎりイメージに添ったプランに仕上げておりますが、写真の関係上、実際のものとは多少異なる
場合がございます。実際の商品色はカラーサンプルもしくはお近くのショールームにてご確認ください。

いちばんモダンな、オールドデザイン。

玄関ドア CZ玄関ドア 片開き


CZ DOOR

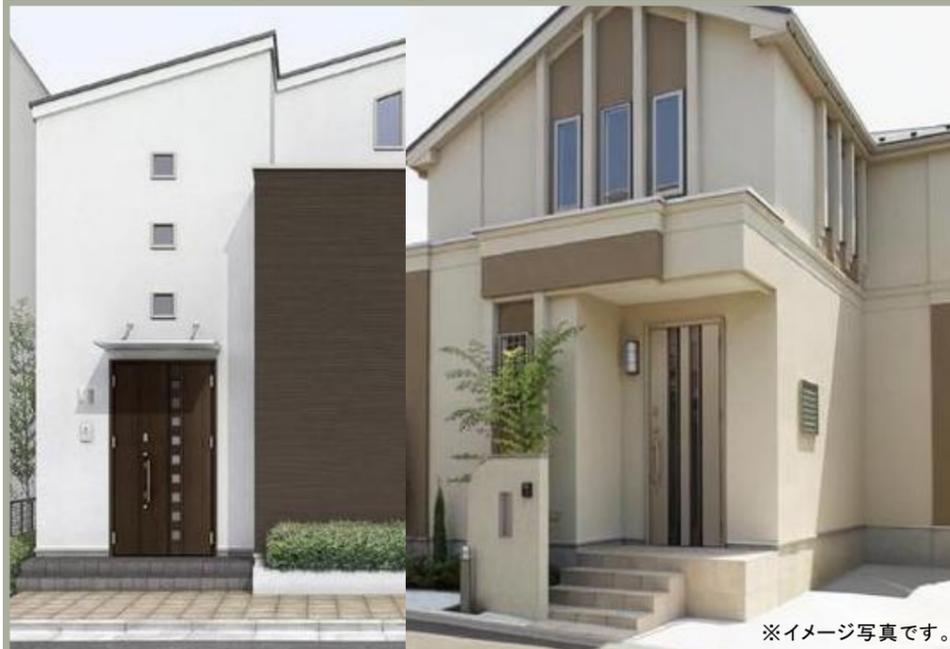

※イメージ写真です。

特長

カギがかかっているか確認できるセキュリティサムターン

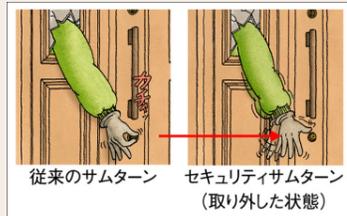

- ガラス破り対策
- 無締まり対策
- 錠破り対策

セキュリティサムターンはボタンを押すだけでサムターンを取り外せるので、外出時や就寝時に外しておけばガラスを割られて手を入れられてもサムターンがないのであけられる心配がありません。

破られにくい2ロックで、ピッキング対策も万全



カギを差し込む挿入部は「すり鉢形状」で、ほのかに発光する蓄光樹脂を採用、シャッター付きで砂やホコリからシリンダーを保護します。

2ロックを標準装備。左右どちらから差し込んでも開けられる、リバーシブル仕様のW(ウェーブ)キー。縦向きのカギ穴で、砂やホコリによるトラブル防止に有効です。

CAZAS(カザス)システム標準搭載



荷物が多い時での安心、カギを出し入れする手間も省ける、お子さまやお年寄りにもやさしいキースタイルです。

31型は防火戸対応はして
おりません

エクリュアイボリー



31型



32型



33型



アンティークオーク



31型



32型



33型



34型



35型



ハンドダウンチェリー



31型



32型



33型



34型



35型



アイリッシュパイン



31型



32型



33型



34型



35型



標準仕様（防火戸仕様）

TP201112006082 お願い
できるかぎりイメージに添ったプランに仕上げておりますが、写真の関係上、実際のものとは多少異なる
場合がございます。実際の商品色はカラーサンプルもしくはお近くのショールームにてご確認ください。

窓としての存在をシンプルに追い求めた“デュオPG”

アルミサッシ デュオPG シャイングレー色

DuoPG



シャッターサッシ

シャッターサッシ
イタリヤ手動



立ったままで
開閉操作が可能
シャッターを開ける際、
操作ひもをひくだけで
自動的にロックが解除。
そのままシャッターを
引き上げることができるので、
腰をかがめることなく、
楽な姿勢で操作することができます。



単体サッシ

単体サッシ



上げ下げ窓SH



装飾窓

縦すべり出し窓



FIX窓



※ロール網戸になります

装飾窓



※ロール網戸になります

装飾窓(シンプルアートⅡ)

■オプション



採風勝手ロドア

■選択商品




特長

結露による内装材の腐食を防ぐ 樹脂アングル

業界初


樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。その性能はアルミのなんと約1000倍といわれています。デュオPGでは内装材と直接接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐食を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

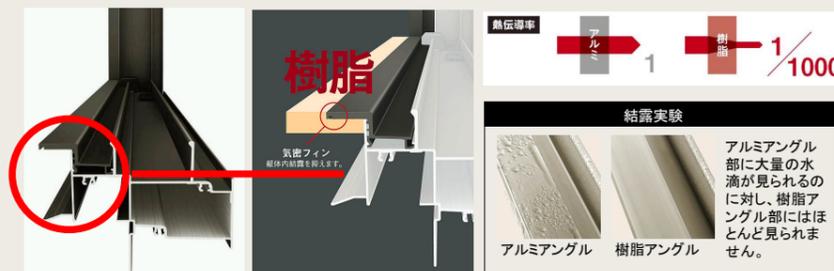

確実にロックをかけて侵入口を遮断する クレセント「空かけ防止機構」

特許取得済

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているため、確実にロックがかかります。

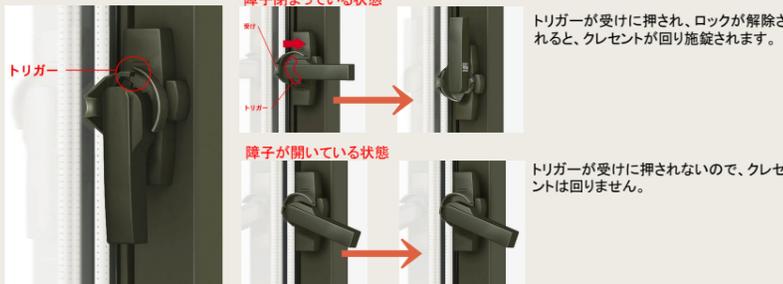

冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。
一年中、そして一日中心地よい
室内環境を守ります。

快適な住環境のポイントの一つ、それは快適な室内温度を保てること。冷気・暖気の最大の進入口である開口部において断熱効果を発揮する複層ガラスの採用は、快適のための必要条件です。

6.8mm網入り空気層8mm-3mm



※ナチュラルシルバー色には一部設定の無い商品がございます。発注の際は必ずご確認ください。

SIPOREX

Silica Porous Excellent

それは、「気泡を含んだ素晴らしい珪石」のこと


Autoclaved Lightweight aerated Concrete
(ALCとは高温高圧蒸気養生されたコンクリートのことで、軽量気泡コンクリートと呼ばれます)

木材腐朽や結露防止のお手伝い

吸水しやすいALCの弱点を克服

スーパーボードのドライ仕様は、ALCの基材に撥水剤を混入することで水が吸水しにくい**低吸水性**を付加したものです。スーパーボードの仕上げは主として現場塗装を施しますが、吹付け仕上げ前に降雨があっても壁体内の水分量が増加しません。


ALCの基本性能は
そのままに低吸水性を実現

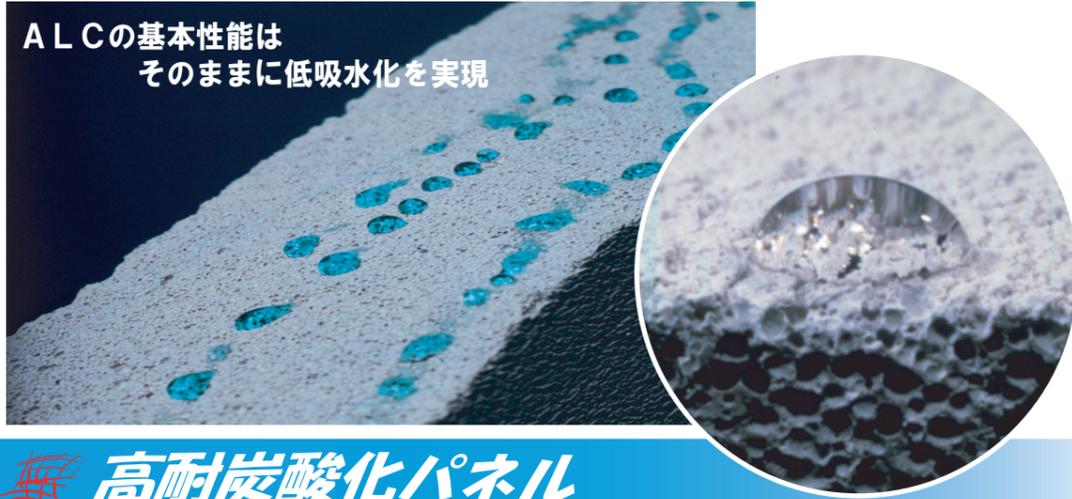

高耐炭酸化パネル

建物の長寿命化によるライフサイクルコストダウンを実現します！

スーパーボードは、シポレックス独自の素材技術「シポジュール」が採用されています。「シポジュール」は高耐炭酸化パネルの名称で、従来の製品に比べて約2倍の耐炭酸化性能を備えているパネルです。このため、建物の長寿命化が可能となるとともに廃棄物の抑制効果など、地球の資源を有効に活用できる建材です。

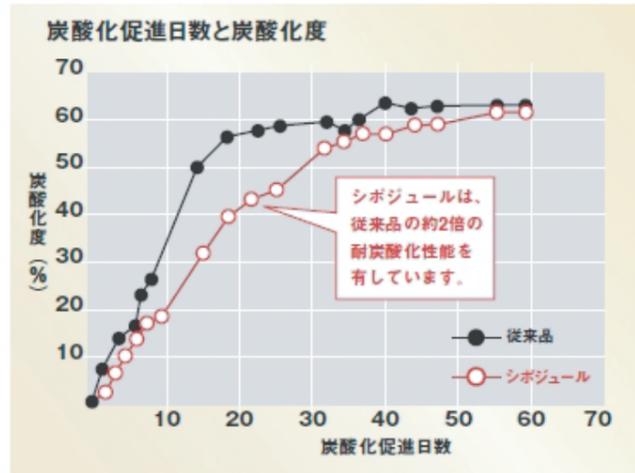


鉄筋マット入りパネル

建物を守る高強度パネル！

スーパーボードは内部に防錆処理を施した特殊鉄筋マットで全面を補強しています。地震や強風など外部からの力に負けない強度を発揮します。(鉄筋径は1.2mm筋を使用)


鉄筋マット

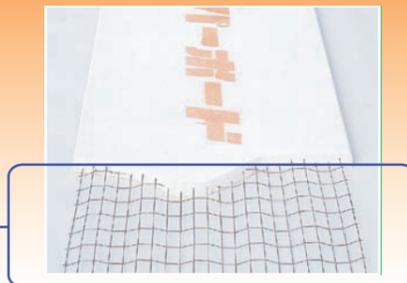

資産価値の維持に役立ちます

軽薄な外壁商品とは違う、コンクリート系が創り出す堅牢で重厚、そして存在感のある壁面。スーパーボード厚みは37mm。これは一般的なサイディングの2倍から3倍にもなります。

スーパーボードは、単に厚いだけではなく、素材の特性から反りや伸び縮みが非常に少なく、経年による変形が殆ど生じません。仕上げ材（塗装およびシーリング材）のメンテナンスをしっかりと行って戴ければ、外壁としての資産価値を確実に維持できます。

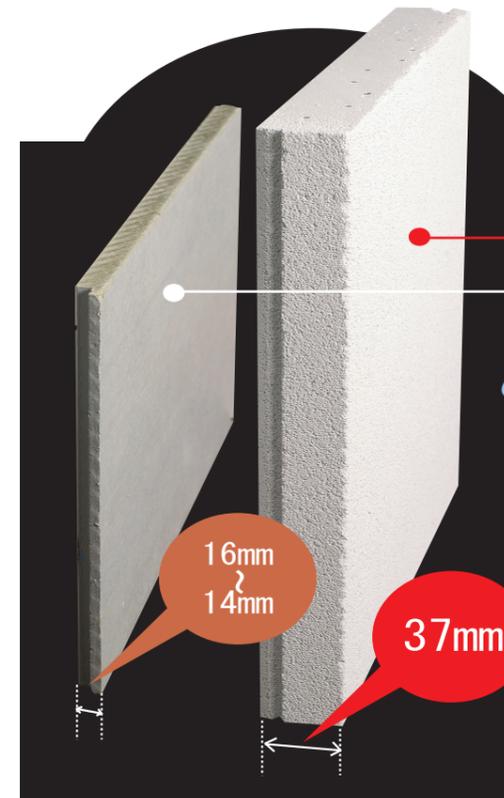


スーパーボード 窯業系サイディング

安定した結晶体により
形成されたスーパーボード

安定した結晶体により形成されたスーパーボード。

「雨漏りしない。すきま風が入らない。」これは当たり前のように思われていますが、実は、その「雨漏り、すきま風」に悩まされているご家庭は、非常に多いとされています。スーパーボードは、そんな現状に着目。180℃・10気圧の高温高圧の蒸気養生で、非常に安定したトモライトといわれる結晶体を形成。その結果、低伸縮率の壁材を完成しました。伸び縮みの少ない素材、つまり雨漏りを防ぎ、すきま風が入らない管理の容易さもスーパーボードの特徴です。

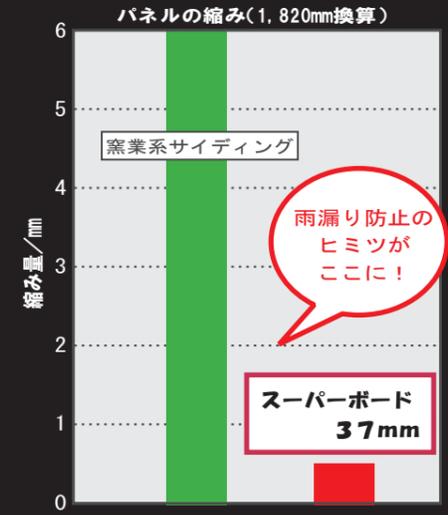


気泡がもたらす保温効果

高い断熱性能を発揮する小さな気泡の大きな力。スーパーボードは、「暑さ」「寒さ」をシャットアウト。冷暖房時の室内の温度を快適に保ちます。これは、小さな気泡が多く入り、熱を通しにくい材料だからです。スーパーボードは、ダウンジャケットや羽毛布団が保温効果が高いのと同じく、小さな気泡が効果的に熱損失、熱吸収をコントロールしています。

heat insulator
熱を通しにくいヒミツはこの小さな気泡。


スーパーボード

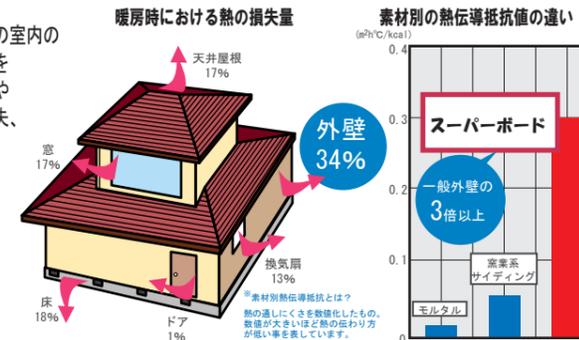

火災に強い

万が一の火災でも燃えずに、有毒ガスも発生しないALC。

木造は、火災時の延焼率が約3割と言われ、近隣家屋を巻き込んでしまう可能性が高いのですが、スーパーボードなら木造でも延焼被害を大きく減らし、あってはならない火災時も、大切なあなたの財産とかけがえのない暮らしを守ります。

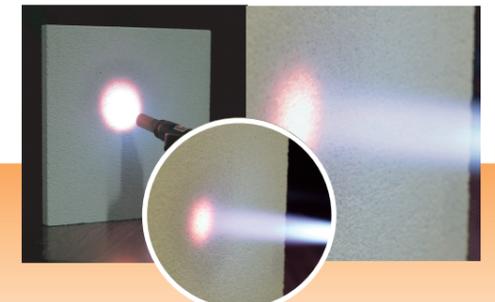


天然由来の人工素材


国産天然資源が主原料のひとつ。環境負荷を小さくし資源を有効に活用する、それがALCです。商品として誕生したときから、スーパーボードは、アスベストやホルムアルデヒドを含んでいません。



スーパーボード
住友金属鉱山シポレックス株式会社



ベースパネル (平パネル)

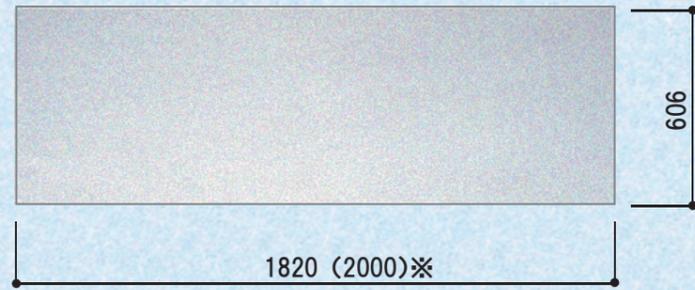

アクセントパネル (アートパネル)

※平パネル

巾
606mm

長さ
1800mm
1820mm
1910mm
2000mm
2100mm

※アートパネル

1820mm
2000mm



STRIPE series ストライプシリーズ



■ストライプ50 / LV50



■ストライプ75 / LV75



■ストライプ100 / LV100

■ストライプ150 / LV150

HORIZON series ホリゾンシリーズ



■ホリゾン50 / LH50



■ホリゾン75 / LH75



■ホリゾン150 / LH150


■ホリゾン100 / LH100

■ホリゾン600 / LH600

CROSSLINE series クロスラインシリーズ



■クロスラインVX / C VX

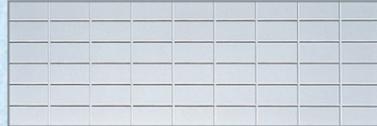


■クロスラインV / C CC



■クロスラインVZ / C VZ



■クロスラインハーフHX / C HHX

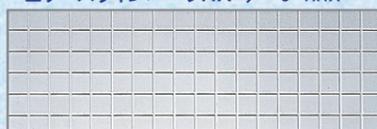

■クロスライン100 / C 100



■クロスライン150 / C 150

■クロスラインVQ / C VQ

■クロスラインハーフVX / C HVX

■クロスラインHX / C HX

■クロスラインHZ / C HZ

BRICK series ブリックシリーズ



■ブリックハーフVX / B HVX



■ブリックVZ / B VZ



■ブリックHX / B HX



■ダブルクロスライン300 / D 300



■トリプルクロスライン600 / T 600


■クロスラインHQ / C HQ

■クロスライン300 / C 300

■ダブルクロスライン600 / D 600

New Type アートパネル


■スクエア3 / 特殊対応品

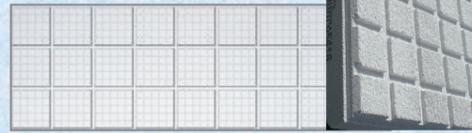

■ストライプ5 / 特殊対応品



■セパタイプ8 / 特殊対応品

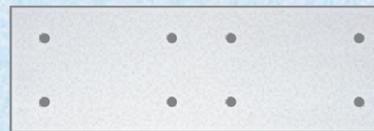

■ブリテッシュブリックVX / BB VX

■フレンチブリックVX / F VX

■アメリカンブリックVX / AB VX

■ツインブリック / TB

■ブリックVX / B VX

■ブリックVQ / B VQ

■ブリックV / B BB

■ブリックハーフHX / B HHX

■ブリックHQ / B HQ

■ブリックHZ / HZ

RAVISTA series ラヴィスタシリーズ



■ストーン1 / STON1



■ストーン2 / STON2



■タイルスクラッチ / T SCR



■リブボーダー / RV BD



■櫛引 / OG1KU



■小石積 / OG2K0



■クラッシュ / OG2CR

ZOUKEI series 造形シリーズ



■パイルドストーン / ZK1PS



■ストーンブリック / ZK2SB



■ランダムスクエア / ZK3RS



■ボーダークラシコ / ZK4BC



■稲 INA / ZK5NA

L-1820 を基準とした溝間隔 (片押し) となっており L-2000 品は、小さな山が残ります。

※デザインは、一部変更となる場合がございます。
上記以外にデザインを取り揃えています。お問合せ下さい。