

室内用照明



ダウンライト

住宅用ダウンライトの新たな定番に

住宅の白熱灯をハイクオリティかつロープライスで代替可能にするLEDダウンライトです。住宅における大幅な省エネ・省コストに貢献いたします。

高演色LED

人や物を自然に美しく！
住宅使用に適しています

自然光に近い色の再現性を持つLEDです。色の再現性を表す平均演色評価数(Ra)は85以上という高い数値です。

特に、赤、青、黄色の再現性に優れています



高演色LED 通常のLED

白熱灯 60wクラス LEDダウンライト高気密SB形



OD 261 322 消費電力7.4W

- 【オフホワイト】
- LED
 - アルミダイカスト
 - 反射板・樹脂(白色)
 - カバー:アクリル(乳白)
 - 径φ114 出4 埋込深77 0.5kg
 - 光源寿命60,000時間/相関色温度2700K/平均演色評価数(Ra)85・高演色タイプ/取付可能天井厚5~25mm/調光器不可
 - 固有エネルギー消費効率55.4lm/W(410lm・7.4W)

浅型
傾配光
55°未対応

埋込穴
100

必要高
80

ブラケットライト




OB 080 488LD 消費電力5W



ライティングダクトレール

空間の個性や暮らしの変化に応える、 レールを活用した、自由度の高いあかり

ライティングダクトレールならば、照明器具を自在に組み合わせ、空間の特性と暮らしの変化にフレキシブルに対応する照明計画を実現。個性的な空間にも設置できる多彩なライティングダクトレールを豊富にラインナップしています。

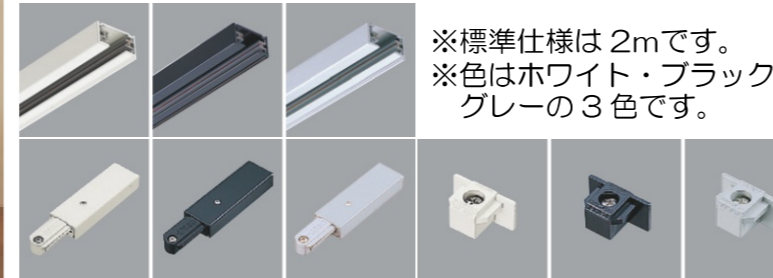

※標準仕様は2mです。
※色はホワイト・ブラック・グレーの3色です。


室外用照明

シンプルモダンプラン

スタンダードプラン



OW 009 421LD



OD 261 083 消費電力8W



OD 261 085 消費電力8W



OD 261 081 消費電力8W


カントリープラン



真鍮、アルミ(アイボリー色ワイピング)



真鍮、アルミ(鉄色)

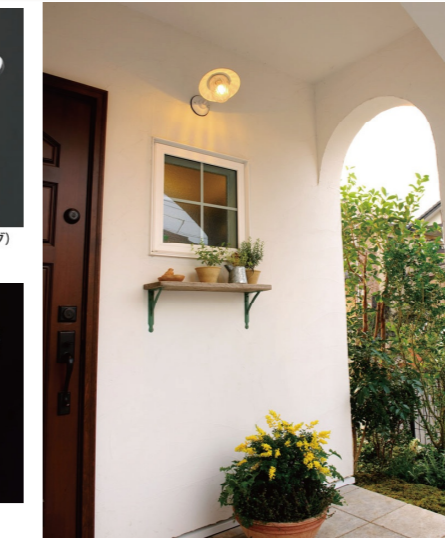

OG 254 238LD LED3.5W



OG 254 237LD LED3.5W



AKARI-NEXT
ODELIC

オーデリック株式会社



株式会社
EURO

ユーロプランニング

※上記の照明は(株)ユーロプランニングでの標準仕様です。
※写真は全てイメージ写真です。実際とは異なります。
※室外用照明はプランにより仕様が変わります。

